


URANIA

Dimensioni | Sizes

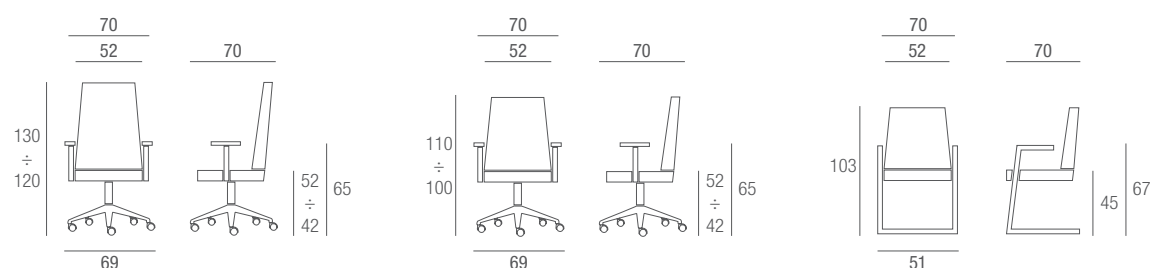

Descrizione tecnica | Technical specification

Monoscocca in multistrato di faggio pressato e curvato a caldo spessore 13/14 mm. Imbottitura in poliuretano espanso tagliato da blocco, densità variabile. Cuscino imbottito con falda di Dacron.

a) Meccanismo oscillante a fulcro avanzato monoleva, in acciaio stampato, 7 posizioni di blocco, funzionamento a pulsante, sistema di sicurezza antishock dello schienale e regolazione della tensione della molla per la taratura dell'oscillazione tramite pomolo.

b) Meccanismo oscillante a fulcro centrale monoleva in alluminio pressofuso, una posizione di blocco e regolazione della tensione della molla per la taratura dell'oscillazione tramite pomolo.

c) Piastra girevole in acciaio stampato con cono ricavato.

Braccioli con struttura portante in acciaio verniciata a polveri epossidiche colore nero, imbottiti in poliuretano espanso tagliato da blocco, densità 50 kg/m³, e rivestiti. Base a 5 razze in nylon PA6 caricato al 30% fibra vetro, colore nero, certificata ANSI-BIFMA. Ruote in nylon Ø 50 mm frenate. Slitta in acciaio a sezione tonda Ø 30 mm, verniciata a polveri epossidiche colore nero oppure cromata. Poltrona completamente sfoderabile. Optional: base a 5 razze in alluminio pressofuso lucidato.

Pressed, moulded 14 mm beech wood multilayer shell. Variable density foam padding, cushions with a layer of Dacron. Upholstered foam padded armrests, black epoxy finish steel inner frame.

a) Forward pivot tilting mechanism with 7 locking positions, tension adjustment with knob. Anti-shock back rest locking system by means of a built-in button

b) Tilting mechanism in die-cast aluminium, one locking position (locked/unlocked)

c) Steel swivel plate.

Five sprongs black nylon PA6 base with 30% fibreglass, ANSI-BIFMA tested or die-cast polished aluminium version. (optional). Pivoting auto-braking nylon castors, Ø 50 mm. Cantilever in tubular steel, round section Ø 30 mm, chromed or black epoxy finish. Removable covers.

Normative | Standards



Garanzia | Warranty

